

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ

АЛЬБАТРОС РНТ-63А

**5 В 1**

1 U_{MAX}

Контроль
высокого
напряжения

2 U_{MIN}

Контроль
низкого
напряжения

3 I_{MAX}

Ограничение
максимального
тока

4 KZ

Защита от
короткого
замыкания

5 $УЗИП$

Защита от
импульсных
перенапряжений

20 мс

Время срабатывания
реле


63 А

Номинальный ток
нагрузки

100 000

Срабатываний при минимальной
наработке реле на отказ

Индикация

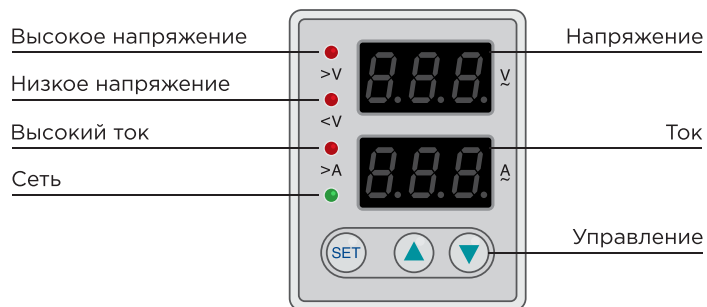

Плавная регулировка

230...300 В

Верхний порог
напряжения

145...210 В

Нижний порог
напряжения

3...300 С

Время
задержки

1...63 А

Ограничение
по току

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВАРИСТОРНАЯ ЗАЩИТА

Почему наше оборудование?

- ✓ Наше оборудование надежнее аналогов
- ✓ Наше оборудование функциональнее аналогов
- ✓ Наши цены доступнее аналогов

Почему наша компания?

- ✓ 28 лет опыта разработки и производства
- ✓ 100% контроль качества
- ✓ 70 сервисных центров

