



**СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ ВО ВХОДНОМ  
ДИАПАЗОНЕ 110-280 В**




**ЗАЩИТА  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП)**




**СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ  
ОБ ОПАСНЫХ  
СИТУАЦИЯХ:**

- утечке газа
- протечке воды
- повышенной концентрации угарного газа
- критически низкой или высокой температуре в помещении

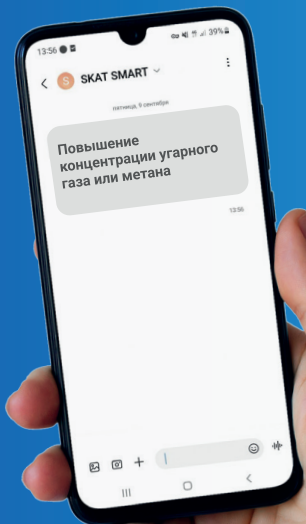

**ВСТУПАЙТЕ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
СООБЩЕСТВО**

**ПРОФИ-КЛУБ**



[club.bast.ru](http://club.bast.ru)

Официальный сайт:  
**bast.ru**

Presale:  
**8 (863) 203-58-30 доб. 504**  
[presale@bast.ru](mailto:presale@bast.ru)

Отдел продаж:  
**8 (800) 200-58-36**  
[sales@bast.ru](mailto:sales@bast.ru)

Техподдержка:  
**8 (800) 200-58-30**  
[911@bast.ru](mailto:911@bast.ru)

**SKAT**

**5 в 1**  
устройство защиты системы безопасности

от создателей стабилизатора  
**ТЕРЛОСМ ST-555**



Лауреат  
AquaTherm  
Awards 2024

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОГО КОТЛА

**SKAT ST-555  
SMART**

ДАТЧИК ГАЗА  
**В ПОДАРОК**



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОГО КОТЛА  
**SKAT ST-555 SMART**

НЕОБХОДИМА КАЖДОМУ ГАЗОВОМУ КОТЛУ • НЕОБХОДИМА КАЖДОМУ ГАЗОВОМУ КОТЛУ • НЕОБХОДИМА КАЖДОМУ ГАЗОВОМУ КОТЛУ • НЕОБХОДИМА КАЖДОМУ ГАЗОВОМУ КОТЛУ

**ВСТРОЕННЫЕ  
УСТРОЙСТВА:**

**1**



**МОДУЛЬ  
СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ**

**2**



**СТАБИЛИЗАТОР**

- входной диапазон 110-280 В
- надёжная технология стабилизации релейного типа
- контроль заземления и фазировки
- задержка включения


**3**



**ГРОЗОЗАЩИТА**

**5 в 1**

устройств защиты  
системе безопасности

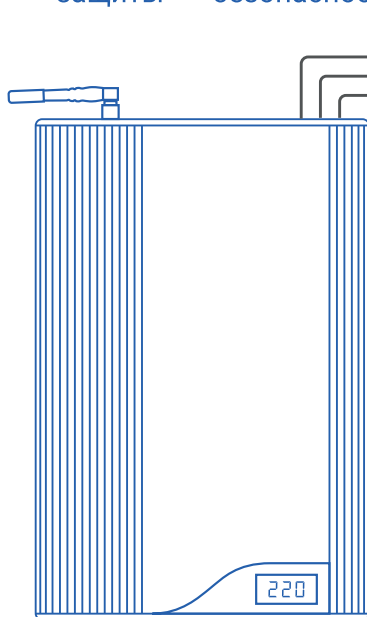

**ВНЕШНИЕ  
УСТРОЙСТВА:**

**4**



**ДАТЧИК  
ТЕМПЕРАТУРЫ**

**5**



**ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ**



**ДАТЧИК УГАРНОГО  
И ПРИРОДНОГО ГАЗА**

Технические характеристики:	
Максимальная мощность нагрузки, ВА	555
Напряжение питающей сети, В	220 / 230
Диапазон входного напряжения, В	110...280
Тип стабилизации	Релейный
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА	6
Скорость срабатывания импульсной защиты по входу стабилизатора, нс	25
Максимальный разрядный ток импульсной защиты по входу стабилизатора (импульс 8/20 мкс), кА	10
Задержка перед включением стабилизатора, сек	5
Время переключения ступеней стабилизатора, мс	20
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40

**RU**

русское  
производство

**5**

ЛЕТ  
ГАРАНТИИ

активируйте  
на club.bast.ru

**на 30% выгоднее!**

по сравнению с покупкой  
оборудования отдельно



уникальное  
решение на рынке



простое  
подключение