

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Драйвер ЭМЗ «UNLOCKER SY-12DC-2.0»

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации,
государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г. М.П

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » _____ 20__ г. М.П

изготовитель

 **БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Формат А6 ФИАШ.423141.144 ЭТ-1

 **БАСТИОН**



ДРАЙВЕР
ЭМЗ



BASTION

Smart Yard

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

UNLOCKER SY-12DC-2.0

**Благодарим Вас за выбор нашего
драйвера ЭМЗ UNLOCKER SY-12DC-2.0.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим
руководством.**

Драйвер ЭМЗ UNLOCKER SY-12DC-2.0 (далее по тексту: драйвер, изделие) — это компактный накопитель электроэнергии, обеспечивающий открывание электромеханического замка в системе безопасности и автоматизации частного двора BASTION SMART YARD.

Драйвер позволяет:

- использовать маломощный источник питания для открытия электромеханического замка;
- компенсировать падение напряжения на длинной линии;
- открывать замок каждые 5 секунд (время накопления заряда).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Диапазон входного напряжения, В	10...14
2	Рабочее напряжение электромеханического замка, В	9...25
3	Ток потребления, мА, не более	150
4	Минимальная длительность паузы между срабатываниями, с	5
5	Время сохранения заряда при отсутствии питающего напряжения, мин., не менее	120
6	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	без упаковки 75х45х26 в упаковке 80х80х40
7	Масса NETTO (БРУТТО) кг, не более	0,08(0,1)
8	Диапазон рабочих температур, °С	-20...+50
9	Относительная влажность воздуха при +25°С, %, не более	80
10	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP20
11	Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи драйвера. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска драйвера	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
UNLOCKER SY-12DC-2.0 драйвер ЭМЗ	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.

УСТАНОВКА

Драйвер может быть размещен в монтажной коробке, в любом удобном для установки месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение драйвера к контроллеру доступа BEEFEATER SY-2/1 системы SMART YARD и к электромеханическому замку осуществляется проводными выводами, в соответствии с таблицей соединений (см. схему подключения и таблицу 2). Назначение и цветовая маркировка проводных выводов драйвера и контроллера доступа показаны на соответствующих этикетках-флажках.

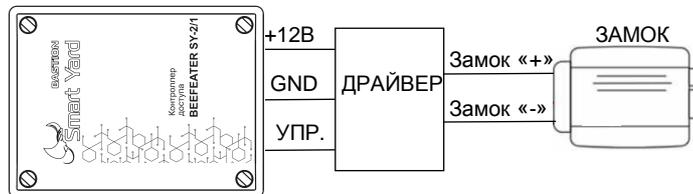


Рисунок 1 — Схема подключения драйвера

Таблица 2

Наименование соединения	BEEFEATER SY-2/1		Драйвер	Электро-механический замок
	Номер кабеля	Цвет изоляции провода	Цвет изоляции провода	
+12В	4	желтый	красный	-
GND	4	зеленый	черный	-
ЗАМОК КАЛИТКИ (УПР.)	2	розовый	белый	-
ЗАМОК «+»	-	-	коричневый	соленоид замка
ЗАМОК «-»	-	-	черный	