

Светильник светодиодный



Используется для автоматической точечной подсветки в тёмных помещениях (например, на полках шкафов, в комнатах хранения или кладовых, в коридорах).

Преимущества светильника: автоматическое включение (только в темноте) при появлении человека, небольшой размер, лёгкая установка, работа в автономном режиме (беспроводной).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Серия	USB Rechargeable Series
1	Мощность, Вт	0,5
2	Входное напряжение, В	5 (DC)
3	Тип аккумуляторной батареи	polymer Li-ion
4	Цветовая температура, К	3000
5	Световой поток, Лм	30
6	Тип светодиодов	SMD2835
7	Угол обзора, °	100
8	Тип датчика движения	PIR (passive infrared)
9	Расстояние срабатывания датчика движения, м, не более	3
10	Материал корпуса	пластик (ABS+PC)
11	Срок службы, ч	35 000
12	Диапазон рабочих температур, °С	-20...45
13	Габаритные размеры, мм	80 x 25
14	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	0,06 (0,10)
15	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

	<p>Перед первым использованием светильник необходимо зарядить посредством комплектного кабеля USB от сети (адаптер в комплект поставки не входит).</p> <p>При этом загорится красный сигнальный светодиод и когда он поменяет цвет на зелёный – светильник полностью заряжен.</p>
	<p>Расположить изделие так, чтобы перед ним не находились предметы, затрудняющие работу датчику движения (перегородки, большие предметы мебели и т.д.). Это мешает тепловой волне, и излучение не может проникнуть через преграду.</p>

Задняя панель светильника снабжена 3-позиционным переключателем: «AUTO», «OFF» и «ON» (см. рисунок 1).

В режиме «AUTO» изделие включается только в темноте при приближении человека (срабатывает инфракрасный датчик движения). В режиме «OFF» изделие выключено. В режиме «ON» – изделие включается и работает постоянно (режим ночника).

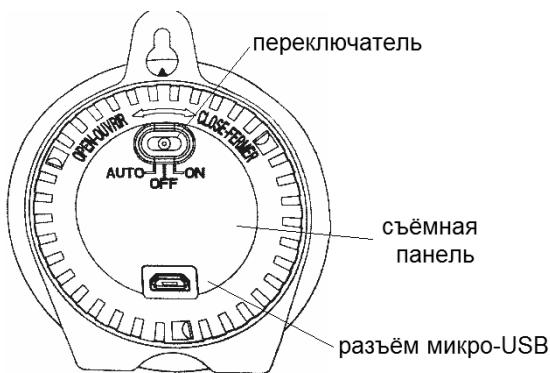


Рисунок 1 – Задняя панель светильника.

Комплект поставки

Наименование	Количество
Светильник	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Кабель USB	1 шт.
Пластина (двухсторонний скотч) Ф40 мм	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

Изготовитель:

MICILIONT LED

Cuijia, Xidian Town,
Ninghai, Ningbo, China 315613

(Куиджия, г. Ксидиан,
Нинхай, Нинбо, Китай 315613)

ISO9001 CE RoHS

