



БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ AQUABAST

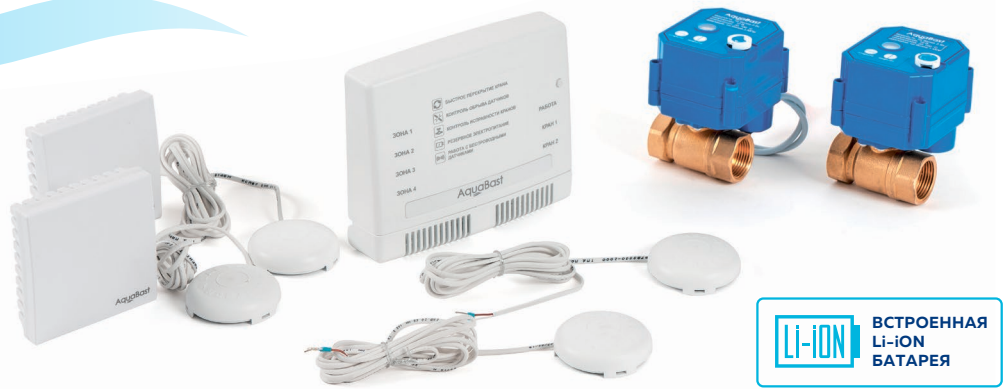

ВСТРОЕННАЯ
Li-ION
БАТАРЕЯ

Готовое решение для защиты от протечки воды. Полный комплект оборудования включает в себя: компактный контроллер защиты от протечек с радиоканалом и интуитивно понятным управлением; 2 беспроводных датчика протечки с анализом качества радиосигнала с головным контроллером и звуковым оповещением об аварийных событиях; 2 проводных датчика с контролем обрыва и мгновенным обнаружением протечки; 1-2 электроуправляемых латунных крана с контролем состояния сервопривода. Система работает от адаптера питания на 5 В, что гарантирует полную безопасность в повседневной эксплуатации.

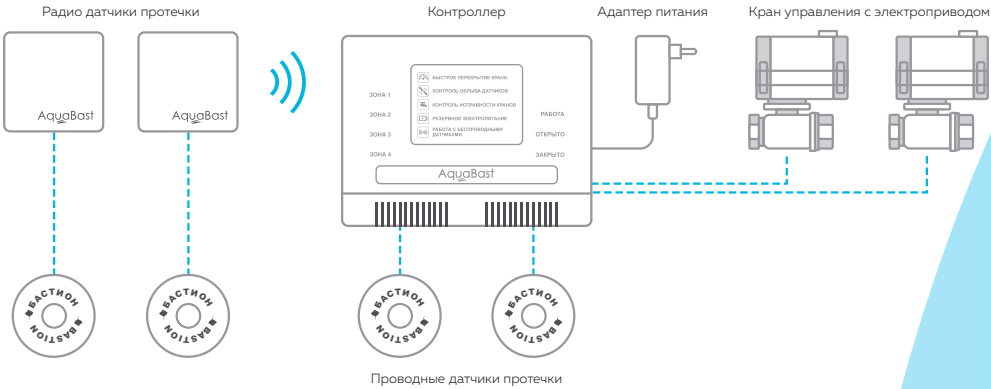


ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ*

Наименование	Контроллер AquaBast C-RF	Беспроводной датчик АВ-1Н-RF	Проводной датчик протечки	Шаровой кран Ø1/2	Шаровой кран Ø3/4
AquaBast Квартира Ø3/4-RF	1	2	3	—	2
AquaBast Квартира Ø1/2-RF	1	2	3	2	—
AquaBast Коттедж Ø3/4-RF	1	2	3	—	1
AquaBast Коттедж Ø1/2-RF	1	2	3	1	—

* в комплект поставки так же входит все необходимое для установки и подключения: встроенный Li-ion АКБ; блок питания 5 В, 1 А; USB кабель; инструкция по подключению.

БАСТИОН – 29 ЛЕТ УСПЕХА!

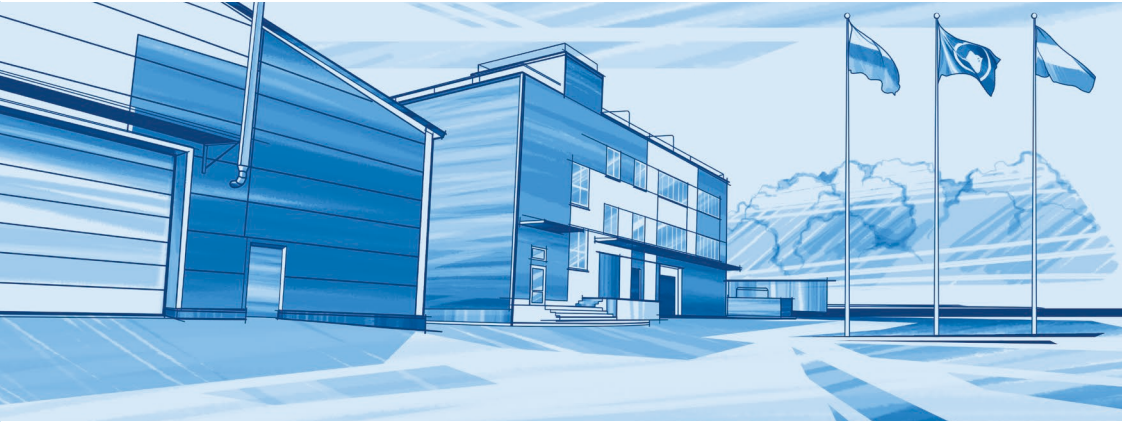

НАДЁЖНЫЙ
РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БОЛЕЕ 500
СЕРИЙНО
ВЫПУСКАЕМЫХ
ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
С 1991 ГОДА

БОЛЕЕ 500 ДИЛЕРОВ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
СТРАНЫ

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ISO 9001

СОБСТВЕННОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

ТРЁХЭТАПНАЯ
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ВИЗИТКА
КОМПАНИИ

Сделано в России

ЗАСТРАХОВАНО
3 000 000 ₽
ИНГОССТРАХ
Ingosstrakh

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
skat-ups.ru — интернет-магазин



отдел сбыта: (863) 203-58-30
salesops@bast.ru
тех. поддержка: 8 800-200-58-30
911@bast.ru



БАСТИОН
ПРОИЗВОДСТВО С 1991 ГОДА

AquaBast

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ
ВОДЫ 24 ЧАСА В СУТКИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО:

- Ущерб от аварии в сети водоснабжения в 3 раза выше, чем от квартирной кражи.
- Залив имущества является одной из самых распространённых причин, побуждающей страхователя обратиться в компанию за компенсацией.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПОТОПА

Следствием заливов и протечек «обычно» становятся напрочь испорченный ремонт, затопленные квартиры соседей и огромная дыра в бюджете. Система защиты от протечки, которая состоит из шаровых кранов с электроприводом и датчиков контроллера, автоматически перекрывает подачу воды и оповещает пользователя об аварии.



ОБНАРУЖИТ ПРОТЕЧКУ



ПЕРЕКРОЕТ ВОДУ



ОПОВЕСТИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ

- Контроль обрыва датчиков
- Контроль исправности кранов
- Резервное электропитание



БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ

- Постоянный опрос датчиков
- Мгновенная команда при аварии
- Быстрое перекрытие крана



ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

- Удобное подключение
- Проводные и беспроводные датчики
- Компактный корпус



МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО

- Понятный интерфейс управления
- Световая и звуковая индикация
- Дополнительные режимы работы



БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Напряжение питания контроллера 5 В
- Управление кранами 12 В
- Частота передачи радио сигнала 433 МГц



ДЛЯ КВАРТИРЫ



ДЛЯ КОТТЕДЖА



В ВАННОЙ



ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



НА КУХНЕ

до 10
беспроводных
датчиков

до 9
проводных
датчиков

до 2
шаровых
кранов

до 4
зон
обнаружения

до 100 м
передачи радио
сигнала



Беспроводной контроллер защиты от протечки воды AquaBast C-RF

код
товара
160

AquaBast C-RF — модернизированная версия контроллера защиты от протечки воды в компактном корпусе с возможностью автономного электропитания от встроенной Li-ion батареи. Интуитивно понятное управление с защитой от случайных нажатий. Светодиодная и звуковая индикация режимов работы, а также незамедлительная реакция на обнаружение протечки.



Беспроводной датчик протечки воды AB-1H-RF

код
товара
165

Беспроводной датчик протечки воды AquaBast AB-1H-RF предназначен для удалённого контроля зон возможной протечки. Состоит из 2-х элементов: радио базы и проводного датчика протечки. Питание от двух батареек типа AAA. Звуковая сигнализация обнаружения протечки и нескольких типов неисправностей. Световой индикатор качества уровня связи с головным контроллером позволяет установить датчик в зоне уверенной радиосвязи.

Проводной датчик протечки



код
товара
166

Датчик протечки предназначен для обнаружения факта протекания воды (или другой жидкости) и передачи сигнала центральному контроллеру. Датчик обнаружения протечки может быть использован в составе системы управления водоснабжением AquaBast, в составе системы управления TEPLOCOM GSM, а так же может использоваться для работы других систем, где необходимо установить факт протечки. Простой способ подключения устройства позволяет использовать его практически с любой системой управления.

Шаровой кран с электроприводом

Ø 1/2

код
товара
163

Ø 3/4

код
товара
164

Ø 1

код
товара
168

Корпус детали выполнен из латуни, шестерни редуктора металлические, что обеспечивает прочность всего механизма. Работает с водой в температурном режиме — до +100°C. Металлическая часть изготовлена из качественных материалов и с лёгкостью выдерживает давление до 40 атмосфер. Открытие / закрытие — ручное или посредством электропривода. Деталь предназначена для использования в системе управления AquaBast.

